

Caractéristiques:

Raccords rapides symétriques pour des raccordement de livraison avec bague de verrouillage

Filetage:

annelé

Pression de service:


25 bar

Matériau:

Aluminium

DSP & AR

Raccords selon la norme NF S 61-701

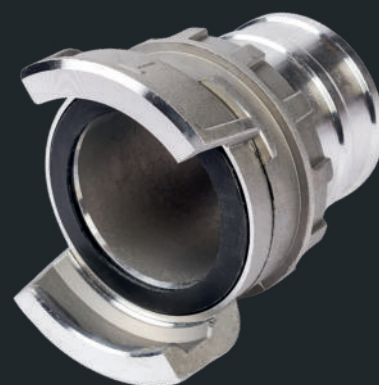

Type	Diamètre	distance entre les crochets mm	Diamètre intérieur du tuyau mm	filetage de tuyau mm	poids/paire kg	Matériau	référence article
DSP	40	55	45	31	0,180	Aluminium	5595
DSP	65	84	70	44	0,410	Aluminium	5598
AR*	100	123	110	85	1,030	Aluminium	5593

* adapté aux opérations d'aspiration