



### Données techniques

Tension	230 V - 50/60 Hz
Puissance	600 W
Choix de température	135 - 160 °C
Minuterie	jusqu'à 60 minutes
Dimensions	420 x 210 x 560 mm (largeur x longueur x hauteur)
Poids	7,5 kg
Surface chauffante	175 x 100 mm
Conformité CE	EN ISO 12100; EN 60204-1

### Matériel de réparation

TOP FIT: particulièrement adapté à l'utilisation du vulcanisateur PRONTO P10




### rustine rouge et blanc



## PRONTO P10

Vulcanisateur pour la réparation des tuyaux de refoulement à plat

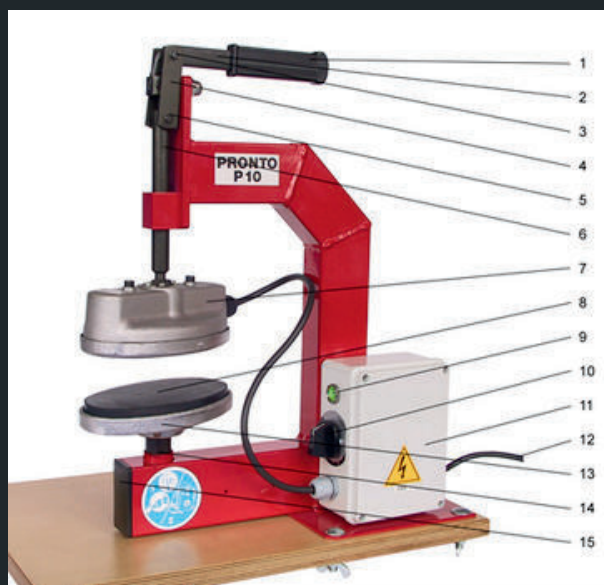

1	Poignée de levage
2	Poignée de serrage
3	Axe de connection
4	Barre de liaison
5	Bague de sécurité
6	Barre de tension
7	Plaque chauffante
8	Semelle caoutchouc
9	Témoin lumineux
10	Interrupteur minuterie
11	Boîte électrique
12	Câble électrique d'alimentation
13	Support inférieur
14	Ressort
15	Châssis